




HIRAM

Habitat

FICHE PRODUIT
DOUGLAS D'EUROPE
PARQUET CONTRECOLLÉ

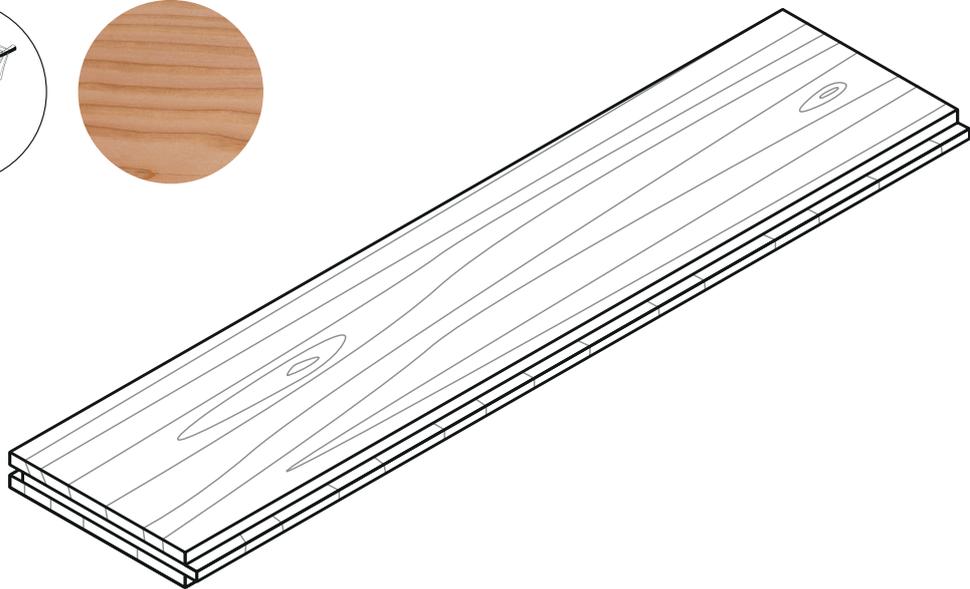

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- 1**
 - 1.1 Provenance
 - 1.2 Fabrication

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

2

SURFACES

- 3**
 - 3.1 Descriptif des gammes
 - 3.2 Traitements des surfaces

Informations


1 Générales

PROVENANCE

- 1.1** Nos sapins de douglas proviennent tous de notre région, la Forêt-Noire. Exclusivement issus de forêts gérées de manière durable, ils ont poussé 80 à 120 ans avant que nous ne les sélectionnions et les transformions. Une fois récoltés, les troncs sont sciés et séchés dans nos scieries partenaires.

FABRICATION

- 1.2** Dans un premier temps, le bois est séché à l'air libre. Le temps de séchage dépend de chaque essence de bois. Il y a ensuite une deuxième phase de séchage, dans des chambres de séchage ultra-modernes, dans lesquelles le bois est laissé jusqu'à ce que le taux d'humidité résiduelle requis soit atteint. Après avoir été ainsi bien entreposées, les planches arrivent dans notre usine de production pour être façonnées de manière artisanale. Elles sont (pré)rabotées et délignées, les défauts sont éliminés, les nœuds morts sont collés, puis les planches sont à nouveau rabotées et coupées à leurs dimensions finales. Les nœuds et les éventuels défauts caractéristiques du bois sont mastiqués à l'aide d'un enduit spécial et la surface est enfin poncée.

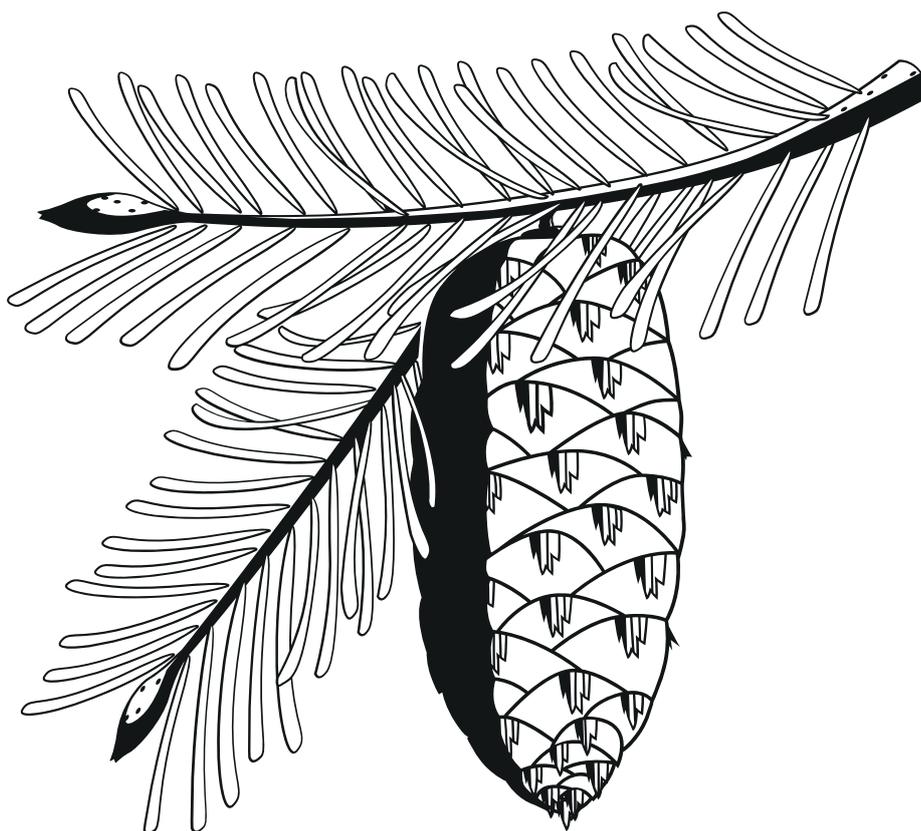

Caractéristiques

2 du produit



Épaisseurs x Largeurs	17/21 x 200 250 300 350 400 mm
Composition	Couche de parement : 4,5 mm pour 17 mm 5 à 5,5 mm pour 21 mm Couche centrale et couche de contrebalancement en quartier de bois résineux, avec une alternative en bois dur
Longueurs	Longueurs fixes : De 1 à 15 m dans des intervalles de 50 cm Longueurs croissantes : 1 à 5 m
Gammes	URBAN CLASSIC ou COUNTRY CLASSIC <i>*voir 3.1 Descriptif des gammes</i>
Profil	Pour les lames de longueurs fixes : rainures et languettes sur les longueurs Pour les lames de longueurs croissantes : rainures et languettes sur la longueur, et rainure et ressort extérieur sur les extrémités
Chanfrein	En option : Micro-chanfrein de 1,5 mm sur la longueur, sinon, arêtes vives Les extrémités ont toujours les arêtes vives
Humidité du bois	7 +/- 1 %
Mastic à nœuds	Couleur adaptée selon l'essence du bois
Couche de parement	Poncée, grain 80, non traitée
Traitements des surfaces	En option : Brossées ou poncées, grain 100, 120 + Lessives, huiles, savons à séchage oxydatif <i>*voir 3.2 traitements de surface</i>
Usage (solicitation)	D4
Dureté Brinell (N/mm²)	Couche de parement : 20
Classe de résistance au feu	Selon la norme DIN EN 13501-1 → Dfl-s1
Résistance thermique	Pour 21 mm = 0,16 Pour 17 mm = 0,13
Teneur en formaldéhyde	En dessous du seuil de détection
Classe d'émissions	E1
Densité (kg/m³)	Couche de parement : 470
Installation	Collage ou vissage sur toute la surface
Colle recommandée	Stauf SMP 950
Chauffage au sol	Convient, température de surface recommandée : max. 27 °C

3 Surfaces

DESCRIPTIF DES GAMMES



3.1

COUNTRY CLASSIC

Cette sélection met en avant le côté naturel et vivant du bois. Les lames de parquet comptent un nombre plus élevé de nœuds, qui peuvent aussi être plus gros. Leur teinte peut varier légèrement, selon la couleur naturelle du bois, et certaines caractéristiques du veinage peuvent avoir été mastiquées. La grosseur des nœuds dépend de l'essence du bois ainsi que de la dimension des lames. Dans vos intérieurs, les parquets de cette gamme créent une atmosphère chaleureuse et pleine de caractère.



URBAN CLASSIC

Dans cette sélection, la surface des lames de parquet est presque exempte de nœuds, ou alors ils sont très petits. Des différences de couleur naturelles peuvent apparaître. Ces parquets confèrent calme et élégance à vos espaces.



TRAITEMENTS DES SURFACES

3.2

Nos parquets en sapin de douglas peuvent être livrés pré-poncés et non traités, ou finement poncés en usine, brossés et traités en surface. Une huile incolore accentue la teinte légèrement rouge du douglas, tandis que les lessives et les huiles à base de pigments blancs viennent atténuer cette couleur vive, pour donner au plancher un caractère plus discret, plus harmonieux.