




HIRAM

Habitat

FICHE PRODUIT
CHÊNE D'EUROPE
PARQUET MASSIF

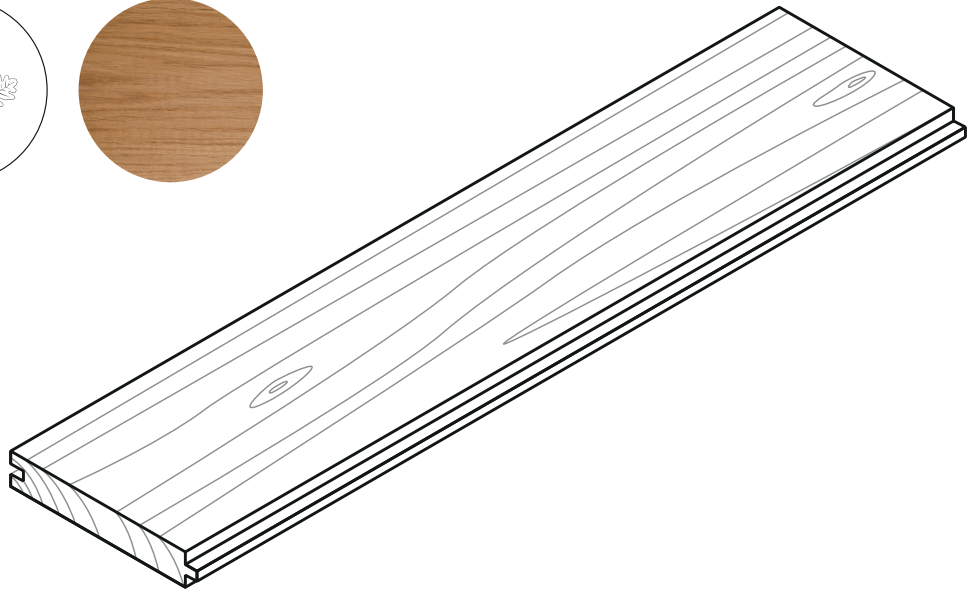

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- 1**
 - 1.1 Provenance
 - 1.2 Fabrication

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

2

SURFACES

- 3**
 - 3.1 Descriptif des gammes
 - 3.2 Traitements des surfaces

Informations

1 Générales

PROVENANCE

1.1


Nos chênes proviennent essentiellement des remarquables forêts françaises. Ils sont tous issus d'exploitations gérées de manière durable. Un chêne pousse 120 à 200 ans avant que nous ne le sélectionnions et le travaillions.

FABRICATION

1.2

Dans un premier temps, le bois est coupé et séché à l'air libre. Le temps de séchage dépend de chaque essence de bois. Il y a ensuite une deuxième phase de séchage, dans des chambres de séchage ultramodernes, dans lesquelles le bois est laissé jusqu'à ce que le taux d'humidité résiduelle requis soit atteint.

Après avoir été ainsi bien entreposées, les planches arrivent dans notre usine de production pour être façonnées de manière artisanale. Elles sont (pré)rabotées et délignées, les défauts sont éliminés, les nœuds morts sont collés, puis les planches sont à nouveau rabotées et coupées à leurs dimensions finales. Les nœuds et les éventuels défauts caractéristiques du bois sont mastiqués à l'aide d'un enduit spécial et la surface est enfin poncée.

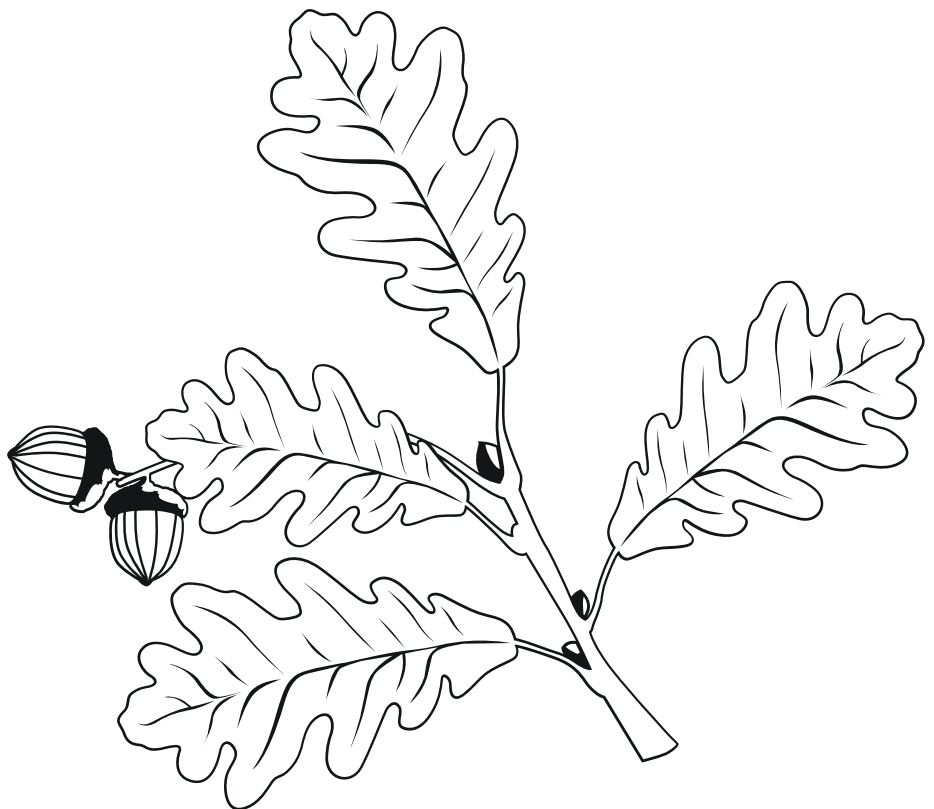

2 Caractéristiques du produit



| | |
|--|---|
| Épaisseurs x Largeurs | 20 x 140 - 200 mm 28 x 200 250 300 mm |
| Longueurs | Longueurs fixes : De 1 à 6 m dans des intervalles de 50 cm Longueurs croissantes : 1 à 5 m |
| Gammes | URBAN CLASSIC ou COUNTRY CLASSIC <i>*voir 3.1 descriptif des gammes</i> |
| Profil | Pour les lames de longueurs fixes : rainures et languettes sur les longueurs Pour les lames de longueurs croissantes : rainures et languettes sur les quatre côtés Rainures de soulagement sur le dessous |
| Chanfrein | En option : Micro-chanfrein de 1,5 mm sur la longueur, sinon, arêtes vives Les extrémités ont toujours les arêtes vives |
| Humidité du bois | 8 à 10 % |
| Mastic à nœuds | Couleur adaptée selon l'essence du bois |
| Traitements des surfaces | En option : Brossées ou poncées, grain 100, 120 + Lessives, huiles, savons à séchage oxydatif <i>*voir 3.2 traitement des surfaces</i> |
| Usage (solicitation) | Rabotée (les surfaces non rabotées peuvent avoir des creux ou des flaches) |
| Dureté Brinell (N/mm²) | 34 |
| Classe de résistance au feu | Selon la norme DIN EN 13501-1 → Cfl-s1 |
| Résistance thermique | Pour 20 mm = 0,15 Pour 28 mm = 0,22 |
| Teneur en formaldéhyde | 0 |
| Densité (kg/m³) | 650 |
| Installation | Collage ou vissage sur toute la surface |
| Colle recommandée | Stauf SPU 570 |
| Chauffage au sol | Convient, température de surface recommandée : max. 27 °C |

3 Surfaces

DESCRIPTIF DES GAMMES



3.1

COUNTRY CLASSIC

Cette sélection met en avant le côté naturel et vivant du bois. Les lames de parquet comptent un nombre plus élevé de nœuds, qui peuvent aussi être plus gros. Leur teinte peut varier légèrement, selon la couleur naturelle du bois, et certaines caractéristiques du veinage peuvent avoir été mastiquées. La grosseur des nœuds dépend de l'essence du bois ainsi que de la dimension des lames. Dans vos intérieurs, les parquets de cette gamme créent une atmosphère chaleureuse et pleine de caractère.



URBAN CLASSIC

Dans cette sélection, la surface des lames de parquet est presque exempte de nœuds, ou alors ils sont très petits. Des différences de couleur naturelles peuvent apparaître. Ces parquets confèrent calme et élégance à vos espaces.



TRAITEMENTS DES SURFACES

3.2

Avec le chêne, le choix d'un coloris pour le parquet reste ouvert. Juste poncé ou brossé, le bois peut devenir foncé ou clair, et véritablement développer son propre caractère, participant d'une atmosphère personnalisée pour vos intérieurs. Les parquets en chêne huilés extra-blanc ont un aspect moderne, intemporel, accueillant. Les planches huilées brun foncé sont très élégantes. Les parquets en chêne savonnés sont également d'une beauté intemporelle.