


FICHE PRODUIT MÉLÈZE D'EUROPE PARQUET MASSIF

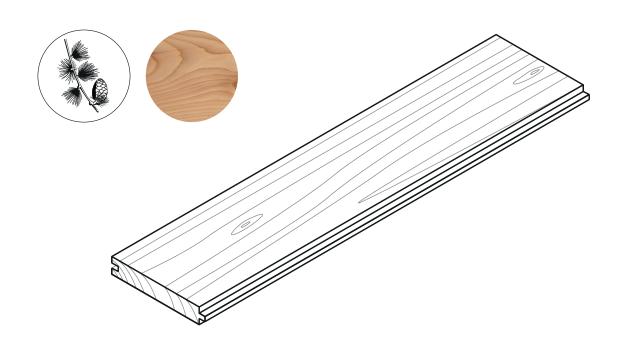

INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 Provenance 1.2 Fabrication

VARIATIONS

2.1 Parquets « de campagne » débités sur dosse et sur quartier

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

3

SURFACES

4.1 Descriptif des gammes4.2 Traitements des surfaces

Informations 1 Générales

PROVENANCE

Le bois de mélèze que nous travaillons provient de forêts allemandes. Exclusivement issus de forêts gérées de manière durable, les arbres ont poussé 60 à 120 ans avant que nous ne les sélectionnions et les transformions. Une fois récoltés, les troncs sont sciés et séchés dans nos scieries partenaires.

FABRICATION


Dans un premier temps, le bois est séché à l'air libre. Le temps de séchage dépend de chaque essence de bois. Il y a ensuite une deuxième phase de séchage, dans des chambres de séchage ultramodernes, dans lesquelles le bois est laissé jusqu'à ce que le taux d'humidité résiduelle requis soit atteint.

Après avoir été ainsi bien entreposées, les planches arrivent dans notre usine de production pour être façonnées de manière artisanale. Elles sont (pré)rabotées et délignées, les défauts sont éliminés, les nœuds morts sont collés, puis les planches sont à nouveau rabotées et coupées à leurs dimensions finales. Les nœuds et les éventuels défauts caractéristiques du bois sont mastiqués à l'aide d'un enduit spécial et la surface est enfin poncée.

2 Variations

PARQUETS « DE CAMPAGNE » DÉBITÉS SUR DOSSE ET SUR QUARTIER

2.1 Les lames de parquet « à l'ancienne » (ou « de campagne » en allemand) sont fabriquées soit par ce que l'on appelle une coupe sur dosse, soit par une coupe sur quartier, ou encore sur faux quartier. Les lames de parquet massives les plus larges (dites « de château » en allemand) sont fabriquées sur dosse, ce qui donne un aspect plus vif aux cernes du bois. En revanche, dans le cas d'un débit sur quartier, les cernes de croissance s'étendent de manière homogène dans un seul sens, ce qui rend le veinage du bois plus doux.

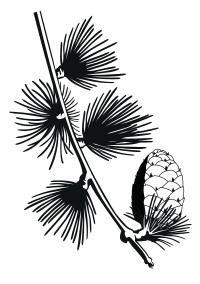

Caractéristiques 3 du produit



Épaisseurs x Largeurs 20 x 130 mm

*voir 2. parquets « de campagne » débités sur quartier

Composition Longueurs fixes : 5 m

Longueurs croissantes: 1 à 5 m

Gammes URBAN CLASSIC ou COUNTRY CLASSIC

*voir 4.1 descriptif des gammes

Profil Pour les lames de longueurs fixes : rainures et languettes

sur les longueurs

Pour les lames de longueurs croissantes : rainures et lang-

uettes sur les quatre côtés

Rainures de soulagement sur le dessous

Chanfrein En option : Micro-chanfrein de 1,5 mm sur la longueur, sinon,

arêtes vives

Les extrémités ont toujours les arêtes vives

Humidité du bois 8 à 10 %

Mastic à nœuds Couleur adaptée selon l'essence du bois

Surface Poncée, grain 80, non traitée

Traitements des surfaces En option : Brossées ou poncées, grain 100, 120 +

Lessives, huiles, savons à séchage oxydatif

*voir 4.2 traitement des surfaces

Sous-face Rabotée (les surfaces non rabotées peuvent avoir des creux

ou des flaches)

Dureté Brinell (N/mm²) 19

Classe de résistance au feu Selon la norme DIN EN 13501-1 → Cfl-s1

Résistance thermique Pour 20 mm = 0,15

Teneur en formaldéhyde 0

Densité (kg/m³) 570

Installation Collage ou vissage sur toute la surface

Colle recommandée Stauf SPU 570

Chauffage au sol Convient, température de surface recommandée : max. 27 °C

4.1

COUNTRY CLASSIC

Cette sélection met en avant le côté naturel et vivant du bois. Les lames de parquet comptent un nombre plus élevé de nœuds, qui peuvent aussi être plus gros. Leur teinte peut varier légèrement, selon la couleur naturelle du bois, et certaines caractéristiques du veinage peuvent avoir été mastiquées. La grosseur des nœuds dépend de l'essence du bois ainsi que de la dimension des lames. Dans vos intérieurs, les parquets de cette gamme créent une atmosphère chaleureuse et pleine de caractère.



URBAN CLASSIC

Dans cette sélection, la surface des lames de parquet est presque exempte de nœuds, ou alors ils sont très petits. Des différences de couleur naturelles peuvent apparaître. Ces parquets confèrent calme et élégance à vos espaces.



TRAITEMENTS DES SURFACES

4.2

Nos parquets peuvent être livrés pré-poncés et non traités, ou avoir été finement poncés en usine, brossés et traités en surface. Une huile incolore accentue la teinte légèrement rouge du mélèze, tandis que les lessives et les huiles à base de pigments blancs viennent atténuer cette couleur vive, pour donner au plancher un caractère plus discret, plus harmonieux.